

SEGUIMIENTO DE LA RECONSTRUCCION DE LA MURALLA ROMANA DE GIJON

Carmen Fernández Ochoa, Paloma García Díaz

En el mes de julio de 1990 se iniciaron los trabajos de recrecimiento de la muralla romana de Cimadevilla, bajo la dirección del arquitecto Fernando Nanclares.

Como es preceptivo, se nombró un arqueólogo encargado del seguimiento de los trabajos que fue la Directora de las Excavaciones, Carmen Fernández Ochoa, con la que ha colaborado la arqueóloga Paloma García Díaz.

Las obras se han realizado correctamente en cuanto a la protección de la ruina, materiales utilizados propuestos y actuación general sobre el conjunto.

RECONSTRUCCION DE LA MURALLA

El tramo en reconstrucción se sitúa entre la Huerta de Revillagigedo, calle Recoletas y Plaza de Jovellanos. Comprende las dos torres cuadradas de la Puerta antigua de la ciudad, tres torres semicirculares y una torre barbacana medieval unida a la muralla romana por medio de un muro (fig. 1).

En la huerta del Palacio de Revillagigedo, que es la zona peor conservada de la muralla, se proyectó construir sobre la fortificación un edificio para instalar el archivo de la ciudad (Lám. I, b). La cara externa de la muralla servirá de fachada del edificio y la cara interna quedará integrada dentro de la construcción. Todo ello en el momento de la reconstrucción se cubrió con plástico negro GANGA 400. Los cimientos del archivo se hicieron rodeando la muralla por el norte, este y oeste y se rellenó todo el espacio edificable —incluida la muralla— de escoria para allanar el terreno y posteriormente se empezó a construir.



Lám. I.a.—Plaza de Jovellanos


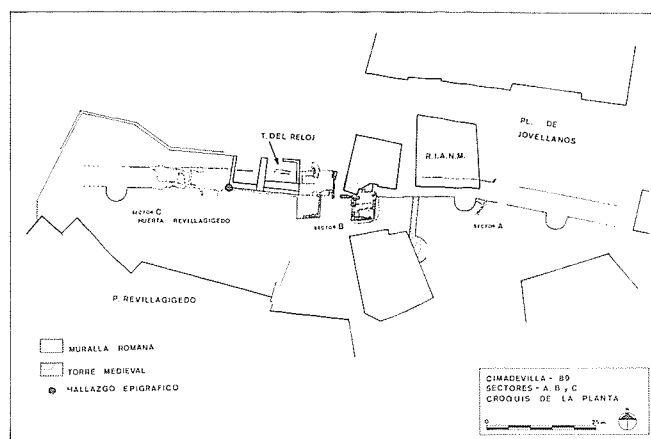


Fig. 1

El tratamiento de reconstrucción de la fortificación, entre la calle Recoletas y la plaza de Jovellanos, ha sido el siguiente:

Tras limpiar la muralla, se recubrió todo el ancho visible de la misma con plástico negro GANGA 400.

En el borde de la cara externa se colocó tela rooflex y sobre ella lajas de pizarra. Una vez realizada esta operación se empezó a levantar un muro corrido de ladrillos de obra con una altura máxima de 8 m. en las torres cuadradas de la puerta y mínima de 0,5 m. en la plaza de Jovellanos (Lám. I, a). Este muro cimenta sobre la muralla sin ningún tipo de anclaje o soporte en el monumento. Este

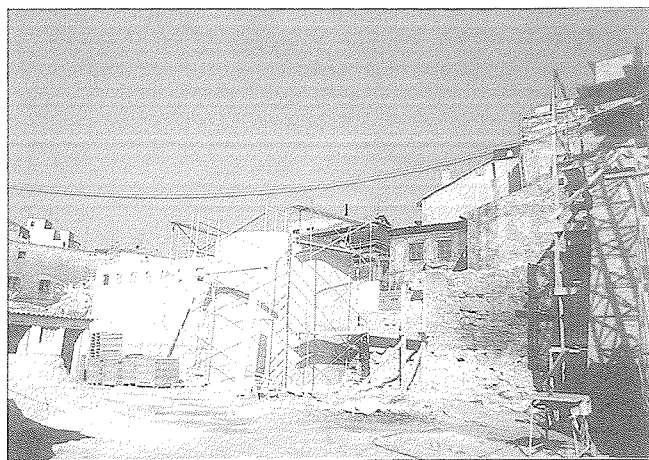

Lám. I.b.—Huerta del Palacio de Revillagigedo

primer muro se coloca 15 cm. remetido del borde externo de la línea de muralla.

Una vez levantado el citado muro se procedió a colocar, adosada a éste, una pared de ladrillos tratados¹, en el espacio que había quedado entre el borde exterior de la muralla y el tabique de ladrillos de obra.

Esta zona se recubrió con un tejadillo hecho con ladrillo colocados a sardinel. Bajo ellos se puso tela asfáltica para impermeabilizar la ruina.

La torre E. de la puerta ha quedado hueca por dentro, y se ha colocado una escalerilla para poder acceder a ella.

La zona de muralla situada junto a la Torre del Reloj que conservaba el alzado en muy buenas condiciones ha quedado integrada dentro de lo que serán los bajos del edificio y se podrá visitar².

Como dijimos anteriormente, la cara exterior de la muralla hace de fachada externa del edificio y su tratamiento ha tenido las mismas características que el tramo que se sitúa en la calle Recoletas y continúa hasta la Pl. de Jovellanos ya explicado.

En el transcurso de estos trabajos hemos tenido que intervenir mediante excavaciones en los siguientes lugares:

1. Interior de la Torre del Reloj. Se derribó el lienzo E. que estaba casi derrumbado. Procedimos a la limpieza de la zona y localizamos el lienzo interno de la muralla pudiendo aclarar algunos pormenores de dicho paramento en esta parte de la muralla.

2. Lienzo exterior de la muralla en el Palacio de Revillagigedo. Con motivo del derribo y limpieza de la casita adyacente a la Torre del Reloj, descubrimos incrustada en el lienzo, la presencia de una inscripción romana que cita la "gens de los Cilurnigorum".
3. Area del pavimento de la puerta. Como fruto de una limpieza se localizó el derrumbe de un muro que estaría integrado en el complejo de la entrada (quizá estancia para la guardia y control del paso).
4. Plaza de Jovellanos. En estos momentos se ha procedido a excavar parte de un gran aljibe de más de 15 m. de longitud, con paredes recubiertas de hormigón hidráulico romano.

NOTAS

- (1) Estos ladrillos miden 30x15x3 cm. Han sido realizados especialmente para esta obra en Bobila, Bondia, Moncada, Barcelona, con una cochura de *imitación romana*.
- (2) En este tramo fue donde apareció la inscripción funeraria de la *gens de los Cilurnigorum*, en el transcurso de la limpieza de la muralla.